

APEXA® PRIME

Compact Powerhouse™




GOOD DESIGN
산업통상자원부선정



- 고성능 Intel® Core™/Pentium®/Celeron® 프로세서 탑재
- 정밀한 터치감의 15" PCAP 터치 디스플레이 채택
- LED 백라이트로 밝고 선명한 화면 제공
- 콤팩트한 사이즈로 계산대 공간 절약
- I/O 포트 상단 배치로 신속한 설치 및 유지보수
- POS 주변기기 연결을 위한 넉넉한 I/O 포트
- 주변기기 연결을 위한 옵션형 Powered USB 지원
- 스탠드 또는 월마운트 방식의 유연한 설치
- 모던한 스타일로 고급스러운 인테리어 연출
- 대형 유통, 외식, 전문점, 프랜차이즈 업종 최적화
- 높은 안전성의 최신 IC 보안 모듈 탑재



Features & Benefits



빠르고 강력한 고성능 프로세서

- Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® 자원
- 최적의 고사양 프로세서 선택 가능



밝고 선명한 터치스크린

- 15" TFT LCD, PCAP 터치
- 빠르고 섬세한 터치감



유연한 설치 방식 지원

- 스탠드 방식 또는 월마운트 방식
- VESA 마운트 호환 (옵션)



신속한 설치와 유지 보수

- 접근이 쉬운 상단 I/O 포트
- 유지 보수 비용 절감



검증된 안전한 비즈니스 환경

- 최신 보안 모듈의 IC/MS 카드 리더
- 개인 정보 보호, 안전한 업무 처리



다양한 옵션 사항 지원

- 세컨드 디스플레이 (9.7", 12.1", 13.3", 15", 터치옵션)
- 고객 표시창, 월마운트 키트, IC/MS 카드 리더 등

Specifications

General Specifications

System	
Processors	Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, 2.50/3.10 GHz(Turbo), 2 Cores) Intel® Core™ i3-7100U (3M Cache, 2.40 GHz, 2 Cores) Intel® Pentium® 4415U (2M Cache, 2.30 GHz, 2 Cores) Intel® Celeron® 3965U (2M Cache, 2.20 GHz, 2 Cores)
Chipset	7200U/7100U/4415U/3965U Intel® Kaby Lake
Memory	7200U/7100U/4415U/3965U 4GB Standard, DDR4 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (Max. 16GB)
Storage	SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI
Operating Systems	7200U/7100U/4415U/3965U Windows 10 IoT Enterprise
Audio	HD Audio Codec
Display	
Type	15" TFT LCD, LED Backlight
Resolution	1024 x 768
Brightness	300 cd/m ² (typ.)
Touchscreen	Projected Capacitive Touch
Interface	
Display	1 x VGA (With Power Output)
USB	6 (Rear 2, Back 4, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button / Touch Controller / Camera), RJ-45 6 (COM 1 with 5V/12V Power Output on 9 Pins, BIOS) (COM2-3 RJ-45, Full Signal) (COM4 RJ-11, Only TX/RX, 12V Power Output, Reserved for CDP) (COM5 Reserved for Cash Drawer Port) (COM6 RJ-45, Only TX/RX, 5V Power Output, Reserved for MSR)
Serial	
LAN	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45
Audio	1 x Line-out
Power DC-IN	1 x (3 Pin Connector)
Extension Slot	Mini PCIe, m-SATA

Power

Power Supply	7200U/7100U/4415U/3965U Adaptor 24V, 2.5A (3Pin DIN Plug) / 24V, 6.35A(Powered USB Option)
--------------	---

Physical & Environmental

Operating Temperature	0 °C ~ 60 °C at 10% to 90% Humidity
Storage Temperature	-20 °C ~ 80 °C at 10% to 90% Humidity
Dimensions (W x H x D)	364 x 333 x 210 (mm), 14.3 x 13.1 x 8.2 (in)
Packing Dimensions (W x H x D)	500 x 470 x 300 (mm), 19.6 x 18.5 x 11.8 (in)
Net Weight	5,300g, 11.6lbs
Packing Weight	8,000g, 17.6lbs
Certification	CE, FCC, KC, CB, CCC
Color	Matte Dark Gray, High Gloss White

Options & Peripherals

2nd Displays	9.7", 12.1", 15" LCD Display, 1024 x 768, Optional Touchscreen 13.3" (1920 x 1080)
Customer Display	VFD, 20 Columns x 2 Lines 1 x COM5 (RJ-45 8 Pins) (Factory Option) 1 x Cash Drawer Port (Factory Option) 1 x Powered USB (24V)
I/O Expansion	
Storage	2.5 inch SSD 128GB, HDD 500GB, 1TB
Magnetic Stripe Reader	Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 Track
Smart Card Reader	EMV Level 1, 2
Dallas	Dallas I-button Reader
Fingerprint	Yes
Camera	5M USB Interface (Internal) (Factory Option)
Wall Mount Kit	VESA-Compatible, 75 x 75 (mm), 100 x 100 (mm)
Serial Conversion Cable	RJ-45 to D-sub 9
Speaker	2 x 1W (Stereo) (Factory Option)
WiFi	Mini PCIe for Wireless LAN

*제품 외관 등은 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며, 사양은 업그레이드를 위해 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Peripheral Options



고객표시창
• 내장형 VFD (2줄 20자)



세컨드 디스플레이
• 9.7", 12.1", 13.3", 15" LCD




금전함
• 4Bill / 8Coin




POS 프린터
• A7, A11 (영수증 및 주방 프린터)

Dimension View

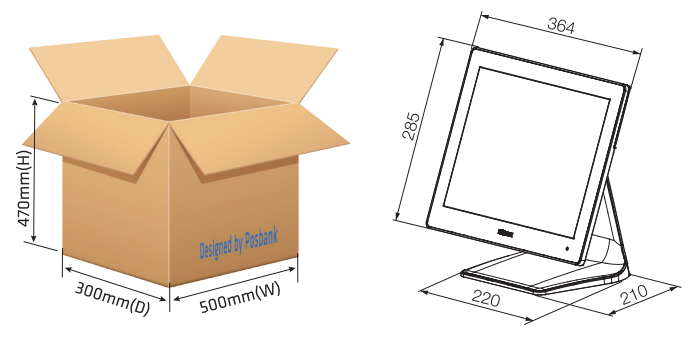

POPs Cloud™

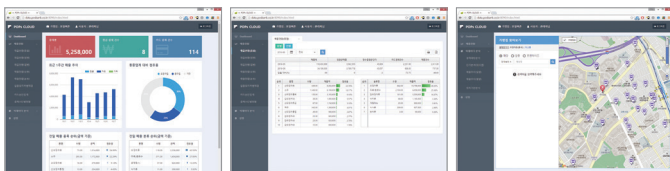

클라우드 기반 웹포스 서비스

- 직관적 조작과 가독성 높은 화면으로 편리한 사용 가능
- 매출 매입 영업 통계 등 다양한 경영 정보 메뉴 제공
- 쿠폰 발행, 이벤트 등 매출 증대를 위한 다양한 프로모션 기능 제공

Rapid Service™



신규 장비 선제공, 장애 장비 후반납 서비스

- 장애 발생 장비를 신제품 또는 리퍼브 제품으로 교체받는 서비스
- 시간과 장소의 제약 없이 신청 가능 (전용 모바일 앱, 웹사이트 제공)
- 다운타임의 최소화로 끊임 없는 비즈니스 및 대고객 서비스 가능